



**Detaillierte Felsen, Berge und Geländeübergänge – schnell und einfach modellieren.**

Ultra-leichter, feinporiger Fels- und Geländeschaum mit einfachem Handling:

- Leicht schneid- und schnitzbares Material
- Auftragen, schneiden, spachteln, kolorieren, ausgestalten – fertig
- Sprühschaum in handlicher Dose
- 400 ml entsprechen ca. 16 Liter Ergiebigkeit

Top-Empfehlungen/Passende Produkte:

FALLER - Straßen- und Geländebau-Spachtelmasse, grau, 500 g, Art. 170654

VALLEJO Model Color - Signalschwarz, matt, 17 ml, Art. 770950  
- Neutralgrau, matt, 17 ml, Art. 770992  
- Signalgrau, matt, 17 ml, Art. 770989  
- Weiß, matt, 17 ml, Art. 770951

VALLEJO Model Wash - Wash-Color, Olivgrün, 35 ml, Art. 776519  
- Wash-Color, Dunkler Rost, 35 ml, Art. 776507

Erleben Sie die Vielfalt von VALLEJO auf: [faller.de/marken/vallejo](http://faller.de/marken/vallejo)



Untergrund bzw. Modellbauanlage entsprechend der gewünschten Landschaftsform vorbereiten.



Dose ca. 30 x schütteln. Durch vorsichtiges Dosieren wird der Schaum in Schichten aufgetragen. Einzelne Schichten können nacheinander aufgetragen werden. Bei dickeren Schichten kann mittels Zugabe von Feuchtigkeit der Aushärte-Prozess beschleunigt werden.




Bis zur vollständigen Aushärtung (ca. 24h) muss mit weiteren Schritten gewartet werden.



Bearbeiten der Oberfläche der Geländekontur mit einem Cutter Messer bzw. schnitzen des Felsens.



Anrühren der Geländebau-Spachtelmasse Art. 170654.

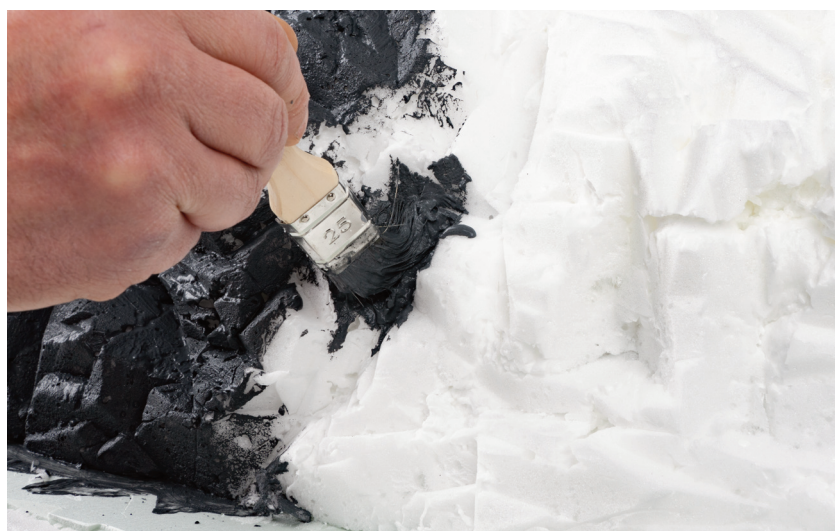

Einpinseln mit Geländebau-Spachtelmasse Art. 170654, um die verbleibenden Poren zu schließen.



Kolorieren des Felsens in mehreren Farbschichten mittels Vallejo Farben (Vorschläge der Farbkombinationen siehe erste Seite). Dabei wird zuerst der komplette Fels mit fast schwarzer Farbe eingestrichen.



Nach vollständigem Trocknen, wird die nächst hellere Schicht aufgetragen, dabei ist darauf zu achten, dass nicht mehr der ganze Fels eingestrichen wird sondern nur noch die oberen Schichten des Felsens.



Dieser Schritt wird mit immer weniger Farbe und in immer helleren Farbtönen wiederholt, bis nur noch die Felsspitzen übrig bleiben. Diese werden mit weißer Farbe graniiert (mit fast keiner Farbe am Pinsel).



Die restliche Gestaltung der Oberfläche kann mit FALLER-Colofix, Schotter oder Fasern erfolgen.



Weitere Produkte zur Ausgestaltung finden Sie auch unter: <https://www.faller.de/anlagenbau/>

## Allgemeine Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäßer Gebrauch.

Dieses Produkt ist ein Modellbauartikel für anspruchsvolle Modellbauer und Sammler und kein Spielzeug. Das Produkt ist dazu bestimmt, im Rahmen einer Modellanlage eingesetzt zu werden.

Hände und Werkzeuge nach Verwendung des Produkts säubern.

Während der Nutzung des Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.

Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.



**UFI: GTSA-DGEQ-X00F-HR2V**

**GEFAHR**

Extrem entzündbares Aerosol.

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten.

Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

Enthält Isocyanate.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

## Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur von +5° bis +30° C.

Der ausgehärtete Schaum ist alterungsbeständig, jedoch nicht gegen UV-Strahlung. Die Farbe ist weiß.

Die ideale Lagerungstemperatur der Schaumdosen ist zwischen +10°C und +20°C.

Deutlich höhere Temperaturen verkürzen die Haltbarkeit.

Dosen vor Feuchtigkeit, Frost, Hitzeeinwirkung schützen.

Entleerte Dosen sind entsprechend nationaler Vorschriften zu entsorgen.

(Weitere Informationen unter [www.pdr.de](http://www.pdr.de))

[https://www.faller.de/Medien/Filme/171800\\_Video\\_001.mp4](https://www.faller.de/Medien/Filme/171800_Video_001.mp4)

Gebr. FALLER GmbH

Kreuzstraße 9

78148 Gütenbach

Tel. +49 (0)7723 651-0

[info@faller.de](mailto:info@faller.de) | [www.faller.de](http://www.faller.de)