



Fahrdrahttrenner

4175
H0

(D) Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren!

(GB) This product is not a toy. Not suitable for children under 14 years!

(F) Ce produit n'est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

(I) Questo prodotto non è un giocattolo. Non adatto a bambini al di sotto dei 14 anni.

(E) Esto no es un juguete. No recomendado para menores de 14 años!

(NL) Dit produkt is geen speelgoed. Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar!

Eine Trennstelle innerhalb eines Fahrdrahtstückes kann mit einem Fahrdrahttrenner erfolgen. Auf diese Weise lassen sich beim elektrischen Oberleitungsbetrieb mehrere Stromkreise einrichten. Aber auch für den Digitalbetrieb, bei dem die Oberleitung stromlos bleibt, findet der Fahrdrahttrenner aus optischen Gründen Verwendung - beim Vorbild sind die Streckentrenner unverzichtbar! Der Trenner 4175 wirkt elektrisch isolierend und ist sehr einfach in der Handhabung.

Bitte montieren Sie den Fahrdrahttrenner wie nachstehend beschrieben.



Sachnummer: 98037



Fahrdrahttrenner

4175
H0

(D) Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren!

(GB) This product is not a toy. Not suitable for children under 14 years!

(F) Ce produit n'est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

(I) Questo prodotto non è un giocattolo. Non adatto a bambini al di sotto dei 14 anni.

(E) Esto no es un juguete. No recomendado para menores de 14 años!

(NL) Dit produkt is geen speelgoed. Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar!

Eine Trennstelle innerhalb eines Fahrdrahtstückes kann mit einem Fahrdrahttrenner erfolgen. Auf diese Weise lassen sich beim elektrischen Oberleitungsbetrieb mehrere Stromkreise einrichten. Aber auch für den Digitalbetrieb, bei dem die Oberleitung stromlos bleibt, findet der Fahrdrahttrenner aus optischen Gründen Verwendung - beim Vorbild sind die Streckentrenner unverzichtbar! Der Trenner 4175 wirkt elektrisch isolierend und ist sehr einfach in der Handhabung.


Bitte montieren Sie den Fahrdrahttrenner wie nachstehend beschrieben.



Sachnummer: 98037


1. Wählen Sie den Fahrdraht (Standard- oder Universal-Fahrdraht) aus, in den der Fahrdrahttrenner eingebaut werden soll.

2. Trennen Sie den Fahrdraht entsprechend der unten dargestellten Skizze auf und kürzen Sie die Fahrleitung bzw. das Tragseil um das jeweils angegebene Maß.

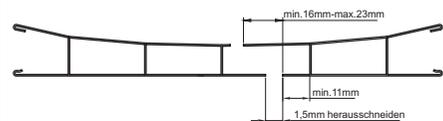

3. Fügen Sie den Fahrdrahttrenner in die untere Trennstelle ein und hängen Sie das Rädchen am Tragseil ein.

4. Stecken Sie den Isolator in die obere Trennstelle.

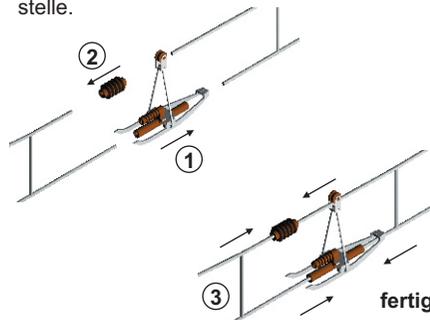


5. Bei stärkerer Zugbelastung des Fahrdrahtes können die Fügstellen mit etwas Sekundenkleber fixiert werden.

6. Hängen Sie den Fahrdraht mit montiertem Fahrdrahttrenner zwischen die beiden vorgesehenen Masten auf Ihrer Anlage ein.


1. Wählen Sie den Fahrdraht (Standard- oder Universal-Fahrdraht) aus, in den der Fahrdrahttrenner eingebaut werden soll.

2. Trennen Sie den Fahrdraht entsprechend der unten dargestellten Skizze auf und kürzen Sie die Fahrleitung bzw. das Tragseil um das jeweils angegebene Maß.

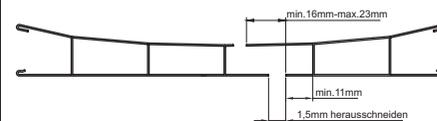

3. Fügen Sie den Fahrdrahttrenner in die untere Trennstelle ein und hängen Sie das Rädchen am Tragseil ein.

4. Stecken Sie den Isolator in die obere Trennstelle.

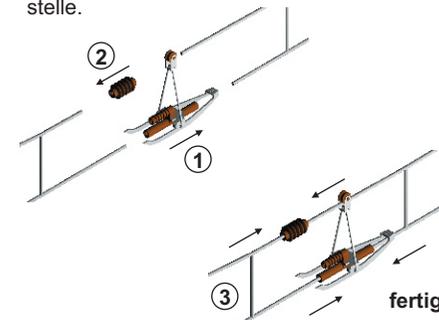

5. Bei stärkerer Zugbelastung des Fahrdrahtes können die Fügstellen mit etwas Sekundenkleber fixiert werden.

6. Hängen Sie den Fahrdraht mit montiertem Fahrdrahttrenner zwischen die beiden vorgesehenen Masten auf Ihrer Anlage ein.